



# PERKINS



## AJ-P 22 TEKNİK ÖZELLİKLER

**22 kVA**

10 kVA - 15 kVA - **22 kVA** - 33 kVA - 50 kVA - 66 kVA - 72 kVA - 88 kVA - 110 kVA - 150 kVA  
165 kVA - 200 kVA - 220 kVA - 250 kVA - 275 kVA - 330 kVA - 400 kVA - 450 kVA - 500 kVA - 550 kVA  
660 kVA - 725 kVA - 825 kVA - 900 kVA - 1000 kVA - 1125 kVA - 1250 kVA - 1385 kVA  
1500 kVA - 1650 kVA - 1875 kVA - 2000 kVA - 2250 kVA - 2500 kVA



# AJ-P 22

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### KALİTE STANDARTLARI

- ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 yönetim sistemleri sertifikalarına;
- Jeneratörlerimiz ses izolasyon kabinleri 2000/14/AT Gürültü Yönetmeliği Modül H belgesine;
- Jeneratör gruplarımız TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS ISO 8528-13 belgelerine
- TS EN ISO 9227 2000 Saatlik Nötral Tuz Testi belgesine sahiptir.
- EAC gümrük belgesi bulunmaktadır.
- TS 12650 (18.02.2016) belgelidir.
- Jeneratörlerimiz, CE deklarasyonludur.


### ÇIKIŞ DEĞERLERİ

Standby Güç			Prime Güç		
kVA	kW	Amper	kVA	kW	Amper
22	18	36	20	16	29

### DİZEL MOTOR

Altaş Jeneratör setlerinde düşük yakıt sarfiyatlı, yakıt pompasına monteli, dizel soğutma tipine göre hava, su ve yağ soğutlamalı, dizel motorun yüksek performans ile çalışmasını sağlayan ağır çalışma şartlarına göre tasarlanmış yağı, yakıt ve hava filtre sistemli, yüksek koruma için sınır ve seviye sensörlü, hassas hız ayarı ve regülasyonu sağlayan mekanik veya elektronik tip governörlü , 4 zamanlı son teknoloji ürünü motor markaları kullanılmaktadır.

Marka	PERKINS
Model	404A-22G1
Maks. Toplam Çıkış Gücü (kWm/hp)	20,3/27,2
Silindir Hacmi (lt)	2,21
Silindir Dizilişi	4 Tek Sıra
Bore x Stroke (mm*mm)	84*100
Sıkıştırma Oranı	23,3:1
Governör Tipi	Mekanik
Devir	1500 RPM
Emme Sistemi	Doğal
Püskürtme Şekli	Direkt
Soğutma Şekli	Su Soğutmalı
Elektrik Sistemi (VCD)	12
Yağ Kapasitesi (lt)	10,6
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt)	7
Yakit Sarfiyatı %50 (lt/h)	2,9
Yakit Sarfiyatı %75 (lt/h)	4
Yakit Sarfiyatı %100 (lt/h)	5,3

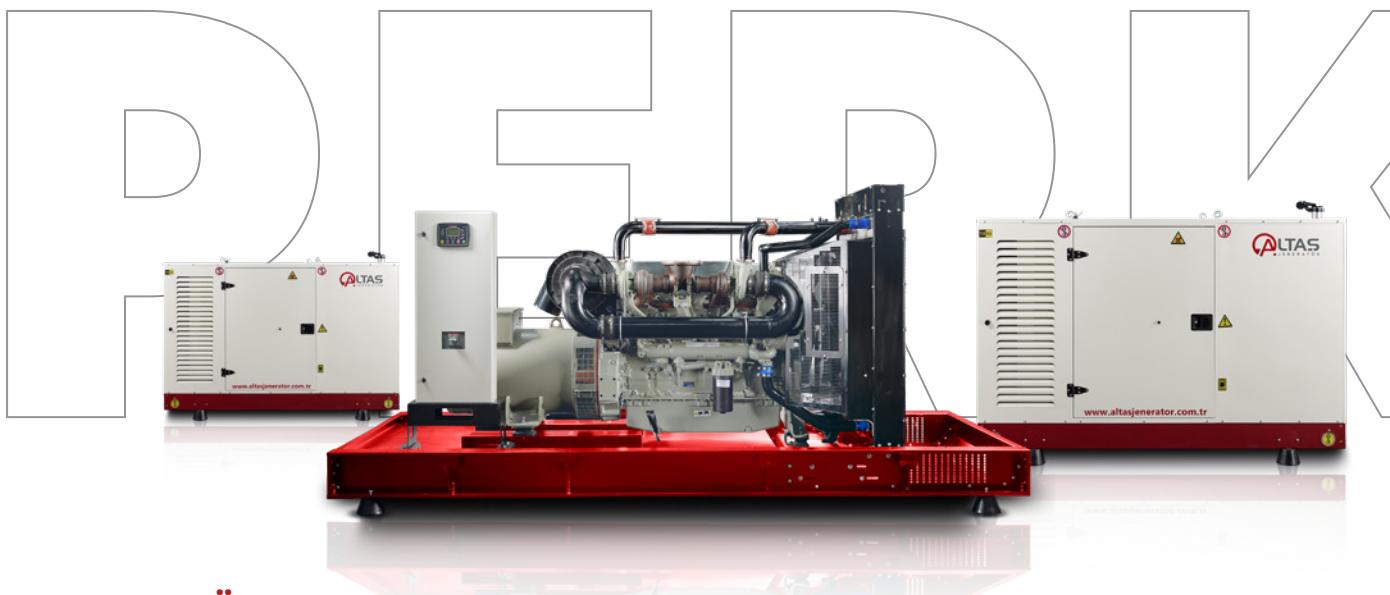

## ALTERNATÖR

Altaş Jeneratör setlerinde; proje özelinde değişebilen tüm uluslararası sertifikalara sahip Avrupa menşeli alternatörler ya da kendi markasıyla üretilen alternatörler tercih edilir. Tüm test aşamalarından geçmiş, bakım gerektirmeyen yataklama sisteme sahip, hassas voltaj ayarı sağlayan elektronik tip voltaj regülatörlü, 4 kutuplu, kendinden ikazlı fırçasız, kaliteli ve verimli alternatörler kullanılmaktadır.

### Marka

Model

Çıkış Voltajı (V)

Frekans (Hz)

Kalıcı Voltaj Reg. ( $\pm$ )

Kısa Devre Akımı

İzolasyon Sınıfı

Koruma Sınıfı

Verim (%)

Aşırı Yükte Çalışma Zamanı

Güç Faktörü (cos Phi)

Toplam Harmonik Bozulma Oranı

Bağlantı Şekli

Kutup Sayısı

Yatak Sayısı

### Leroy-Somer

TAL 040 F

230/400

50

1%

%300 (10 sec)

H

IP21

86,7

1 saat süre ile %110

0,8

< 2 %

Yıldız

4


Tek

## MOTOR VE ALTERNATÖR OPSİYONEL SEÇENEKLER

- Yakıt - su ayırcı filtre
- Yağ ısıtıcı
- Orta gerilim alternatörü
- Alternatör çıkış şalteri
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Alternatör sargı ısıtıcıları - rutubet önleyici
- Mono faz seçeneği

## KABİN - BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Altaş Jeneratör grupları için koruyucu ve yalıtımlı kabinler Ar-Ge çalışmalarıyla mühendis ekipler tarafından tasarlanmıştır. Zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen kabinler, standart ses seviyesine göre ve çevre sıcaklığına göre soğutma performansı, güç verimliğini etkilemeyerek koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

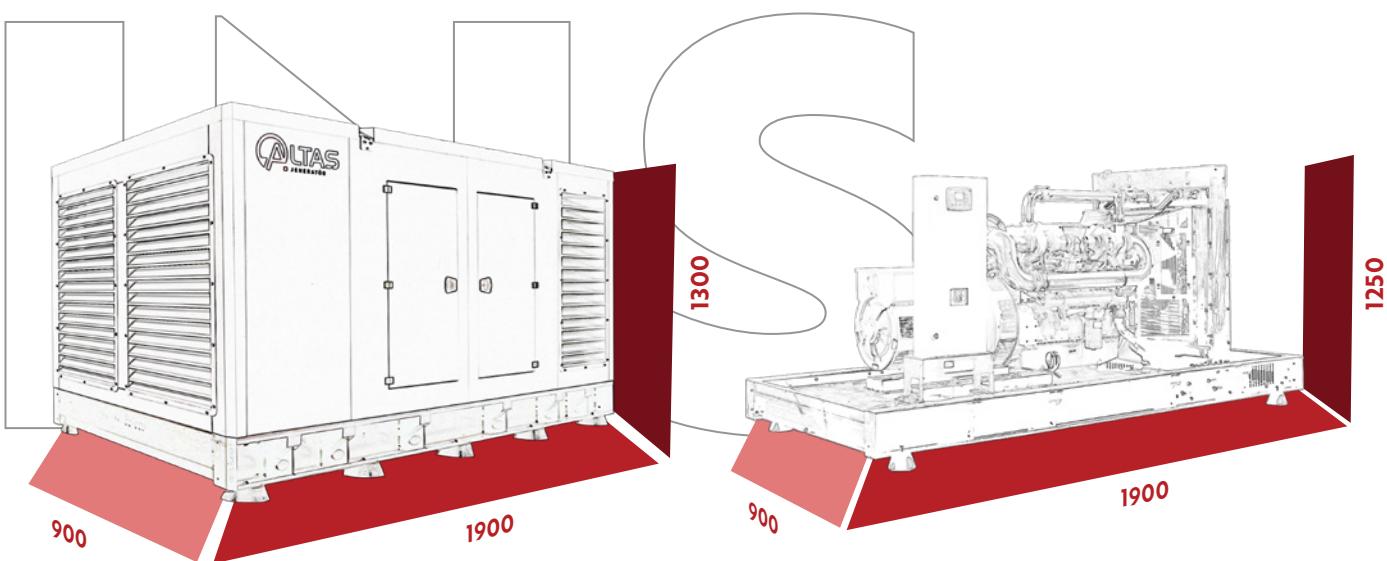

#### Kabinli Grup

En (mm)	900
Boy (mm)	1900
Yükseklik (mm)	1300
Ağırlık (Kg)	797
Yakit Tankı Kapasitesi (lt)	107

#### Kabinsiz Grup

En (mm)	900
Boy (mm)	1900
Yükseklik (mm)	1250
Ağırlık (Kg)	642
Yakit Tankı Kapasitesi (lt)	107

- Modüler yapısı sayesinde kolay servis, bakım ve kolay müdahale olanağı
- Kaynaksız civata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- IP23 koruma sınıfı
- Galvanizli çelik saç yapısı
- Şasiye montajlı kontrol panosu
- Her iki taraftan kitlenebilir geniş kapılar
- Kabin boyutlarına göre 2 veya 4 noktadan şasi ve kabin üzerinde kaldırma ve taşıma noktası
- Korozyona dayanıklı kilit ve menteşeler
- Radyatör için kabin üzeri su ve antifriz takviye kapağı
- Acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Homojen soğutma sağlayan hava emiş kanalları
- Korozyona ve paslanmaya karşı güçlendirilmiş boyalı sistemi
- Sanayi tipi susturucu

## OPSİYONLAR

- Özel ölçü, şekilde ve renkte kabin imalatı
- Özel ses seviyesine göre özel tasarlanan kabin
- Kabin içinde gizli egzoz susturucu
- Süper sessiz kabin
- Konteynır
- Römork
- Hastane/kritik tip susturucu
- Priz kiti

THE POWER

## KONTROL PANOSU

Altaş Jeneratör setlerinde kullanılan standart kontrol panoları kullanıcı dostudur ve güvenli kullanım sağlar. Jeneratörün anlık durumunu; ölçülmüş parametreler, çalışma modu, uyarı ve alarmlar olmak üzere spesifik bilgilerin kolayca takibini sağlar.

- Avrupa standartlarında kontrol panel çeşitleri
- Galvanizli çelik saçtan üretilen ve elektrostatik toz boyası ile boyanan panel
- Acil durdurma butonu
- Micro işlemci ile kontrol
- Ön yüzünde LCD elektronik kontrol modülü
- Programlanabilir yazılım
- Özet arıza/olay gösterme, kayıt tutma
- Motor blok suyu ısitıcı kontrolü

## OPSİYONLAR

- Senkronizasyon sistemleri
- Şebeke ile sürekli paralel sistem
- Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
- Proje özelinde özel pano tasarımları
- 2-16 jeneratör için senkronizasyon panosu
- Uzaktan izleme ve kontrol
- Yakit seviyesi alarmı
- İlave LED modül
- Şarj ampermetresi
- Alarm çıkış röleleri
- Uzaktan iletişim
- Jeneratör çıkış şalteri
- 3 ya da 4 kutuplu motorlu çıkış şalteri
- Sesli uyarı sistemleri (korna)
- Deprem sensörü



## KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Diesel ve gaz jeneratörü desteği
- 400 Hz jeneratör desteği
- 400x ölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- 6 adet programlı dijital çıkış
- 3 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU giriş
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşılandırma
- İnce hız ayarı (bazı ECU'ler)
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakit dolum ve çalışmaya alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saatı
- Rölati devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Savaş modu desteği
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakit dolum sayacı
- Yakit tüketim sayacı
- Modem diagnostik sayfası
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı (RS232)
- USB üzerinden yazılım atma
- IP65 koruma (conta ile)

## ŞASI VE YAKIT DEPOSU:

Jeneratör setinin yükünü taşıyacak özelliklerde olan şasiler, uluslararası standartlara uygun, özellikle vibrasyon ve gerilmelere karşı yüksek dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

- Geliştirilmiş korozyon direncine sahip yüksek kaliteli çelik
- Elektrostatik toz boyası
- Standartlara uygun, tuz spreyine karşı minimum 2000 saat dayanıklılık
- Jeneratörün kolay bakım ve bağlantısını sağlayacak ergonomik erişim
- Anti-vibrasyon takozları
- Şasiye entegre yakıt tankı (1500 kVA üzeri harici yakıt tankı)
- Yakit gösterge seviyesi
- Sızdırma tavası
- Yakit tahliye vanası

## OPSİYONEL

- Çift cidarlı yakıt deposu
- Projeye özel ölçüde, renkte ve hacimde yakıt tankı
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Harici yakıt tankı ve transfer pompası
- Yakit tankı ısıtıcısı
- Yağ boşaltma, elektrikli pompa
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Atık sıvı seviye sensörü
- Atık sıvı toplama tavası
- Epoksi Boya

## SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Altaş Jeneratör, yüksek performans ve maksimum verim için jeneratör ekipmanlarını uygun ıśında sabit tutan, standartlara uygun radyatörleri kullanmaktadır.

- Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen kafes koruyucu
- Hava kanalı adaptörü
- Opsiyonel: Remote radyatör uygulamaları

## DOKÜMANTASYON

Altaş Jeneratör setlerinin içerisinde bulunan dokümanlar;

- Kullanım kılavuzu
- Kontrol panel kitabı
- Garanti belgesi
- Garanti şartları kitabı
- Test belgesi

## KULLANIM ŞARTLARI

Standarda göre jeneratör tarafından atanan nominal güç, 25°C hava giriş sıcaklığı, 100 kPa (100 m A.S.L) barometrik basınç ve %30 bağıl nem için verilmektedir. Kurulumunuzdaki belirli koşullar için lütfen Altaş Jeneratör teknik ekibi ile iletişime geçin.

## GARANTİ ŞARTLARI

Altaş Jeneratör setleri garanti süresi, teslim tarihinden itibaren 2 yıl ya da 1000 saatdir. Detaylı garanti şartları için Altaş Jeneratör garanti şartları kitabı talep ediniz.